MULTI-AUSSENGERÄT



Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Es wird nur ein Außengerät benötigt, um verschiedene Innengerät-Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen anzuschließen. Da nur ein Außengerät erforderlich ist, spart dies Platz und Kosten.



Geringer Verbrauch im Standby-Betrieb

Im Standby-Betrieb liegt die Leistungsaufnahme je nach Konfiguration zwischen 0,5 W und 2 W.

Intelligente Kältemittelverteilung

Dank des Expansionsventils im Außengerät kann das Inverter-System die Kältemittelmenge intelligent an die unterschiedlichen Einstellungen der Innengeräte anpassen und sorgt so für einen komfortablen, energieeffizienten Kühl- bzw. Heizbetrieb.

Großer Betriebsspannungsbereich

Der Betriebsspannungsbereich reicht von 150 V bis 265 V.

WLAN-Steuerung

(WLAN ist bei unseren Wand- und Kassettengeräten der Serie H-Pro Standard, bei den Kanalgeräten optional.)

Mit der WLAN-Funktion steuern Sie die Klimaanlage bequem von überall per Smart-App über das Internet.



Technische Daten						
Set-Modellcode		-	HNT-M18VMTC/S	HNT-M27VMTC/S	HNT-M32VMTC/S	HNT-M42VMTC/S
Außengerät-Modellcode		-	HNT-M18VMTC/O	HNT-M27VMTC/O	HNT-M32VMTC/O	HNT-M42VMTC/O
Anzahl anschließbarer Innengeräte		Qty	Maximal 2	Maximal 3	Maximal 4	Maximal 5
Kühlleistung		bTU/h	17.400 (4.200 ~ 19.100)	27.000 (9.500 ~ 30.000)	32.000 (10.600 ~ 35.000)	42.000 (11.300 ~ 44.700)
		W	5.100 (1.230 ~ 5.600)	7.900 (2.800 ~ 8.800)	9.400 (3.100 ~ 10.200)	12.200 (3.300 ~ 13.100)
Heizleistung		bTU/h	18.000 (4.400 ~ 19.600)	27.000 (8.350 ~ 30.000)	32.000 (8.700 ~ 35.000)	42.000 (11.300 ~ 44.700)
		W	5.200 (1.290 ~ 5.750)	7.960 (2.450 ~ 8.800)	9.450 (2.550 ~ 10.200)	12.200 (3.300 ~ 13.100)
Pdesign	Kühlen	W	5100	7900	9300	12200
	Heizen	W	4000	5600	7300	9500
	Heizen (warmes Klima)	W	4000	5200	6800	9300
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6.10	6.10	6.10	6.10
	Heizen	SCOP	4.00	4.00	4.00	4.00
	Heizen (warmes Klima)	SCOP	4.60	4.60	4.60	4.60
Energieeffizienzklasse	Kühlen	-	A++	A++	A++	A++
	Heizen	-	A+	A+	A+	A+
	Heizen (warmes Klima)	-	A++	A++	A++	A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	Kühlen	kwh/a	294	453	534	700
	Heizen	kwh/a	1540	2030	2555	3325
	Warmes Klima	kwh/a	1370	1796	2283	-
Akustikdaten						
Schallleistungspegel Außengerät		dB(A)	65	68	70	70
Schalldruckpegel Außengerät		dB(A)	-	-	-	-
Ventilatordaten						
Ventilatortyp Außengerät		-	Axialventilator	Axialventilator	Axialventilator	Axialventilator
Ventilatordrehzahl Außengerät (Turbo/H/M/L/Leise)		rpm	1000	850	850	900
Elektrische Daten						
Spannungsversorgung / Netz		Volt, Hz, Ph	220 - 240 V~/50Hz/1Ph	220 - 240 V~/50Hz/1Ph	220 - 240 V~/50Hz/1Ph	220 - 240 V~/50Hz/1Ph
Stromversorgung		-	Vom Außengerät	Vom Außengerät	Vom Außengerät	Vom Außengerät
Netzanschlussleitung		Anz. x Querschn.	3x1.50 mm²	3x2.50 mm²	3x2.50 mm²	3x2.50 mm²
Nennstrom Sicherungsautomat (unverzögert)		A	16	20	25	25
Betriebsspannungsbereich		V	165~265	165~265	165~265	165~265
Betriebsstrom	Kühlen	A	7.5(1.3~10.5)	11.7(1.6~14.0)	14.1(1.8~17.0)	16.8(3.2~24.0)
	Heizen	A	6.2(1.3~10.5)	10.1(1.9~14.0)	13.0(2.3~17.0)	15.8(3.5~24.0)
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	1545(280~2050)	2445(350~2850)	2765(410~3500)	3812(730~5400)
	Heizen	W	1333(280~2050)	2145(420~2850)	2547(510~3500)	3686(800~5400)
Installationsdaten (Verbindung Innen-/Außengerät)						
Verbindungsleitung (Steuerung)		Anz. x Querschn.	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²
Kältemittelleitung	Gas	in-(mm)	3/8"-(Ø9.52)x2	3/8"-(Ø9.52)x3	3/8"-(Ø9.52)x4	3/8"-(Ø9.52)x5
	Flüssigkeit	in-(mm)	1/4"-(Ø6,35)x2	1/4"-(Ø6,35)x3	1/4"-(Ø6,35)x4	1/4"-(Ø6,35)x5
Max. Leitungslänge zwischen Innen- und Außengerät		m	40	60	80	90
Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät		m	25	25	25	25
Leitungslänge ohne Nachfüllung		m	15	15	15	15
Zusätzliche Kältemittelmenge		m	15	15	15	15
Kältemitteltyp		-	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllmenge		kg	1.10	1.50	2.20	3.00
Treibhauspotenzial (GWP)		-	-	-	-	-
CO_2-Emissionswert		Tonnes	0.743	1.013	1.485	2.025
Weitere Angaben						
Betriebstemperaturbereich		°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Betriebstemperaturbereich Außengerät	Kühlen	°C	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53
	Heizen	°C	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30
Abmessungen Außengerät (netto)	B x H x T	mm	853x602x349	920x699x380	990x910x340	990x910x340
Nettogewicht Außengerät		kg	31	42	68	73
Abmessungen Außengerät (verpackt)	B x H x T	mm	890x628x385	960x732x400	1030x950x430	1030x950x430
Bruttogewicht Außengerät		kg	33	45	80	85

Messbedingungen: Kühlen innen 27 °C TK/19 °C FK, Kühlen außen 35 °C TK/24 °C FK, Heizen innen 20 °C TK/FK, Heizen außen 7 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur) (Die EER- und COP-Werte werden nach EN 14511, die SEER- und SCOP-Werte nach EN 14825 ermittelt.)

HANTECH

www.hantech.com.tr

GERMAN BRAND

H-PRO

INNENGERÄT WEISS UND SCHWARZ




Smart Airflow – Heizen

Im Heizbetrieb wird die Luft zum Boden geblasen – für wohlige Wärme wie unter einer Decke.



Smart Airflow – Kühlen

Im Kühlbetrieb wird die Luft zur Decke geblasen – für eine duschartige Belüftung.



Gold Fin

Die Gold-Fin-Beschichtung verhindert Schimmel-, Rost- und Bakterienbildung.



Sanfte Kühlung

Durch die Umlenkung des Luftstroms mittels Coanda-Effekt strömt die Luft durch Mikrolöcher statt direkt ins Zimmer. So werden starker Luftzug vermieden und eine sanfte, duschartige Luftströmung erzeugt.



Selbstreinigung

Das System sterilisiert bei einer hohen Temperatur von 55 °C und kann so einen Teil des Staubs und der Bakterien entfernen, die sich auf dem Verdampfer des Innengeräts ansammeln können. Zuerst wird das Innengerät eingefroren, dann werden Staub und Bakterien durch einen Abtauvorgang vom Verdampfer gelöst, und abschließend sterilisiert ein Trocknungsvorgang.



WLAN-Steuerung

Steuern Sie Ihre Klimaanlage auch unterwegs per WLAN mit Smartphone und mobilen Geräten. Außerdem können Sie Ihren Energieverbrauch überwachen.



Sanfte Kühlung
Automatischer Neustart
WLAN-Steuerung
ECO-Modus
Schlaf-modus
Ghost-Anzeige
Intelligente Fehler-erkennung
6 Lüfter-stufen
Turbo-Lüfter
3D-Luftstrom
Leiser Betrieb
8 °C Heizen
Kühlen bei -15 °C
Heizen bei -15 °C
Komfort-kühlung
Eigenständige Entfeuchtung

Auto-Modus
Smart Airflow
Schnelles Kühlen/ Heizen
Smarte Abtauung
Betrieb mit Not-schalter
Edelstahl-Materialien
Weiter Spannungs-bereich
Kinder-sicherung
Kältemittel-Leckwarnung
Beleuchtung Bedienfeld
Lamellen-speicher
Doppelter Ablauf
Waschbarer Filter
Gold Fin
Gesundheits-filter
Zeit-programm

Technische Daten						
Innengerät-Modellcode	Weiß	-	HNT-WP09VMCL/I	HNT-WP12VMCL/I	HNT-WP18VMCL/I	HNT-WP24VMCL/I
Innengerät-Modellcode	Schwarz	-	HNT-WP09VMCL/I-B	HNT-WP12VMCL/I-B	HNT-WP18VMCL/I-B	HNT-WP24VMCL/I-B
Panel-Modellcode		-	-	-	-	-
Fernbedienungstyp		-	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Kühlleistung		bTU/h	9.000	12.000	18.000	24.000
		W	2.638	3.517	5.275	7.034
Heizleistung		bTU/h	9.000	12.000	17.800	24.000
		W	2.638	3.517	5.275	7.034
Akustikdaten						
Schallleistungspegel	(S/H/M/N/Leise)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	56/53/46/39/37	58/52/48/44/41
Schalldruckpegel	(S/H/M/N/Leise)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	47/43/36/30/27	47/42/38/34/31
Ventilatordaten						
Ventilatortyp		-	Querstromventilator	Querstromventilator	Querstromventilator	Querstromventilator
Luftvolumenstrom	Kühlen / Heizen	m3/h	560/560	560/560	820/820	1100/1100
Elektrische Daten						
Spannungsversorgung / Netz		Volt, Hz, Ph	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Betriebsspannungsbereich		V	165~265	165~265	165~265	165~265
Betriebsstrom	Kühlen	A	0.2	0.2	0.34	0.4
	Heizen	A	0.2	0.2	0.34	0.4
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	35	35	52	60
	Heizen	W	35	35	52	60
Installationsdaten (Verbindung Innen-/Außengerät)						
Verbindungsleitung (Steuerung)		Anz. x Querschn.	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²
Kältemittelleitung	Gas	in-(mm)	3/8" -(Ø9.52)	3/8" -(Ø9.52)	3/8" -(Ø9.52)	1/2" -(Ø12.7)
	Flüssigkeit	in-(mm)	1/4"-(Ø6.35)	1/4"-(Ø6.35)	1/4"-(Ø6.35)	1/4"-(Ø6.35)
Max. Leitungslänge zwischen Innen- und Außengerät		m	25	25	25	25
Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät		m	15	15	15	15
Leitungslänge ohne Nachfüllung		m	5	5	5	5
Zusätzliche Kältemittelmenge		Gramm / Meter	15g/m	15g/m	15g/m	20g/m
Kältemitteltyp		-	R32	R32	R32	R32
Weitere Angaben						
Einsatzbereich	Minimum~Maximum	m^2	9~16	14~22	20~35	27~45
Abmessungen (netto)	B x H x T	mm	790x275x192	790zx275x192	920x306x195	1100x333x222
Nettogewicht		kg	8	8	10	14
Abmessungen (verpackt)	B x H x T	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Bruttogewicht		kg	10	10	12	17

Messbedingungen: Kühlen innen 27 °C TK/19 °C FK, Kühlen außen 35 °C TK/24 °C FK, Heizen innen 20 °C TK/FK, Heizen außen 7 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur) (Die EER- und COP-Werte werden nach EN 14511, die SEER- und SCOP-Werte nach EN 14825 ermittelt.)

HANTECH

www.hantech.com.tr

GERMAN BRAND

MULTI

KASSETTEN-INNENGERÄT



Turbo-Modus

Durch die Anpassung der Lüfterdrehzahl im Turbo-Modus gelangt der Luftstrom in jede Ecke des Raums.

ECO-Modus

Der Sparmodus spart Energie, indem er Lüfterdrehzahl und Verdichterfrequenz an die Umgebungstemperatur und die eingestellte Temperatur anpasst.

Automatischer Neustart

Nach einem Stromausfall läuft das Gerät mit den zuletzt gewählten Einstellungen weiter.

Leiser Betrieb

Der Geräuschpegel des Lüfters ist sehr niedrig.











Digitale LED-Anzeige

Die digitale LED-Anzeige zeigt Betriebstemperatur und Fehlercodes in Echtzeit an.



WLAN-Steuerung (Standard)

Sie ermöglicht die Steuerung des Geräts von allen mobilen Endgeräten aus, ohne dass man sich im zu klimatisierenden Bereich aufhalten muss.



Leiser Betrieb | Turbo-Lüfter | ECO-Modus | Ghost-Anzeige | Display Ein/Aus-Taste | Lamellen-speicher | Betrieb mit Notschalter | Automatischer Neustart | Zeit-programm | Kühlen bei Außentemp. von -15 °C | Heizen bei Außentemp. von -15 °C | Intelligente Fehler-erkennung | Schlaf-modus | Kinder-sicherung

Technische Daten					
Set-Modellcode		-	HNT-MC09VMTC/S	HNT-MC12VMTC/S	HNT-MC18VMTC/S
Innengerät-Modellcode		-	HNT-MC09VMTC/I	HNT-MC12VMTC/I	HNT-MC18VMTC/I
Panel-Modellcode		-	PNL-C01	PNL-C01	PNL-C01
Steuerungsart		-	Fernbedienung + Kabelfernbedienung	Fernbedienung + Kabelfernbedienung	Fernbedienung + Kabelfernbedienung
Interne Kondensatpumpe		Ja / Nein	Ja (Standard)	Ja (Standard)	Ja (Standard)
Kühlleistung		bTU/h	9.000	12.000	18.000
		W	2.638	3.517	5.275
Heizleistung		bTU/h	9.500	13.500	19.600
		W	2.784	3.956	5.744
Akustikdaten					
Statischer Ventilatordruck	Hoch / Niedrig	Mpa	3.7/1.2	3.7/1.2	3.7/1.2
Schallleistungspegel	Hoch / Niedrig	dB(A)	52/46/37	52/46/37	56/48/38
Schalldruckpegel	Hoch / Mittel / Niedrig	dB(A)	42/36/27	42/36/27	46/38/28
Ventilatordaten					
Ventilatortyp		-	Radialventilator	Radialventilator	Radialventilator
Luftvolumenstrom	Kühlen / Heizen	m3/h	650	650	750
Elektrische Daten					
Spannungsversorgung / Netz		Volt, Hz, Ph	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Betriebsspannungsbereich		V	198~264	198~264	198~264
Betriebsstrom	Kühlen	A	0.15	0.17	0.18
	Heizen	A	0.15	0.17	0.18
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	35	37	40
	Heizen	W	35	37	40
Installationsdaten (Verbindung Innen-/Außengerät)					
Verbindungsleitung (Steuerung)		Anz. x Querschn.	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²
Kältemittelleitung	Gas	in-(mm)	3/8"- (Ø9.52)	3/8"- (Ø9.52)	3/8"- (Ø9.52)
	Flüssigkeit	in-(mm)	1/4"- (Ø6.35)	1/4"- (Ø6.35)	1/4"- (Ø6.35)
Max. Leitungslänge zwischen Innen- und Außengerät		m	25	25	25
Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät		m	15	15	15
Leitungslänge ohne Nachfüllung		m	5	5	5
Zusätzliche Kältemittelmenge		Gramm / Meter	15g/m	15g/m	15g/m
Kältemitteltyp		-	R32	R32	R32
Weitere Angaben					
Einsatzbereich	Minimum~Maximum	m^2	9~16	14~22	20~35
Abmessungen (netto)	B x H x T	mm	570x245x570	570x245x570	570x245x570
Nettogewicht		kg	14.5	14.5	14.5
Abmessungen (verpackt)	B x H x T	mm	718x301x657	718x301x657	718x301x657
Bruttogewicht		kg	18.5	18.5	18.5
Abmessungen Panel (netto)	B x H x T	mm	650x57x650	650x57x650	650x57x650
Nettogewicht Panel		kg	2.7	2.7	2.7
Abmessungen Panel (verpackt)	B x H x T	mm	733x105x733	733x105x733	733x105x733
Bruttogewicht Panel		kg	4.25	4.25	4.25

Messbedingungen: Kühlen innen 27 °C TK/19 °C FK, Kühlen außen 35 °C TK/24 °C FK, Heizen innen 20 °C TK/FK, Heizen außen 7 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur) (Die EER- und COP-Werte werden nach EN 14511, die SEER- und SCOP-Werte nach EN 14825 ermittelt.)


HANTECH

www.hantech.com.tr

GERMAN BRAND

MULTI

KANAL-INNENGERÄT

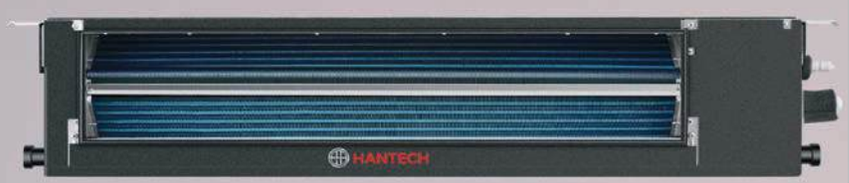

Turbo-Modus
Durch die Anpassung der Lüfterdrehzahl im Turbo-Modus gelangt der Luftstrom in jede Ecke des Raums.

Intelligente Fehlererkennung
Störungen werden als Fehlercodes auf dem Display angezeigt, sodass Anwender und Servicepersonal die Ursache leicht erkennen.

ECO-Modus
Der Sparmodus spart Energie, indem er Lüfterdrehzahl und Verdichterfrequenz an die Umgebungstemperatur und die eingestellte Temperatur anpasst.

Automatischer Neustart
Nach einem Stromausfall läuft das Gerät mit den zuletzt gewählten Einstellungen weiter.

Leiser Betrieb
Der Geräuschpegel des Lüfters ist sehr niedrig.



Zweiseitige Kondensatableitung
Das Kondenswasser des Innengeräts kann an beiden Seiten des Geräts abgeführt werden.



Leiser Betrieb | Turbo-Lüfter | ECO-Modus | Display Ein/Aus-Taste | Betrieb mit Notschalter | Automatischer Neustart | Zeit-programm | Kühlen bei Außentemp. von -15 °C | Heizen bei Außentemp. von -15 °C | Doppelter Wasser-ablauf | Intelligente Fehler-erkennung | Schlaf-modus | Kinder-sicherung

Technische Daten						
Set-Modellcode		-	HNT-MD09VMTC/S	HNT-MD12VMTC/S	HNT-MD18VMTC/S	HNT-MD24VMTC/S
Innengerät-Modellcode		-	HNT-MD09VMTC/I	HNT-MD12VMTC/I	HNT-MD18VMTC/I	HNT-MD24VMTC/I
Panel-Modellcode		-	-	-	-	-
Steuerungsart		-	Kabelfernbedienung	Kabelfernbedienung	Kabelfernbedienung	Kabelfernbedienung
Interne Kondensatpumpe		Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kühlleistung		bTU/h	9.000	12.000	18.000	24.000
		W	2.638	3.517	5.275	7.034
Heizleistung		bTU/h	9.500	13.500	19.600	25.000
		W	2.784	3.956	5.744	7.327
Akustikdaten						
Schallleistungspegel	Hoch / Mittel / Niedrig	dB(A)	55/47/37	55/47/37	56/48/38	58/53/46
Schalldruckpegel	Hoch / Mittel / Niedrig	dB(A)	43/37/27	43/37/27	46/38/28	48/42/36
Ventilatordaten						
Ventilatortyp		-	Radialventilator	Radialventilator	Radialventilator	Radialventilator
Luftvolumenstrom	Kühlen / Heizen	m3/h	600	600	850	1000
Statischer Druck	Nennwert	Pa	25	25	25	25
	Bereich	Pa	0 - 100	0 - 100	0 - 100	0 - 100
Elektrische Daten						
Spannungsversorgung / Netz		Volt, Hz, Ph	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Betriebsspannungsbereich		V	198~264	198~264	198~264	198~264
Betriebsstrom	Kühlen	A	0.16	0.16	0.21	0.30
	Heizen	A	0.16	0.16	0.21	0.30
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	35	35	48	62
	Heizen	W	35	35	48	62
Installationsdaten (Verbindung Innen-/Außengerät)						
Verbindungsleitung (Steuerung)		Anz. x Querschn.	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²
Kältemittelleitung	Gas	in-(mm)	3/8"- (Ø9.52)	3/8"- (Ø9.52)	3/8"- (Ø9.52)	1/2"- (Ø12.7)
	Flüssigkeit	in-(mm)	1/4"- (Ø6.35)	1/4"- (Ø6.35)	1/4"- (Ø6.35)	1/4"- (Ø6.35)
Max. Leitungslänge zwischen Innen- und Außengerät		m	25	25	25	25
Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät		m	15	15	15	15
Leitungslänge ohne Nachfüllung		m	5	5	5	5
Zusätzliche Kältemittelmenge		Gramm / Meter	15g/m	15g/m	20g/m	25g/m
Kältemitteltyp		-	R32	R32	R32	R32
Weitere Angaben						
Einsatzbereich	Minimum~Maximum	m^2	9~16	14~22	20~35	27~45
Abmessungen (netto)	B x H x T	mm	700x200x490	700x200x490	920x200x490	920x270x570
Nettogewicht		kg	15	15	18	26
Abmessungen (verpackt)	B x H x T	mm	900x250x555	900x250x555	1120x250x555	1120x341x690
Bruttogewicht		kg	19	19	22	31

Messbedingungen: Kühlen innen 27 °C TK/19 °C FK, Kühlen außen 35 °C TK/24 °C FK, Heizen innen 20 °C TK/FK, Heizen außen 7 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur) (Die EER- und COP-Werte werden nach EN 14511, die SEER- und SCOP-Werte nach EN 14825 ermittelt.)

Außengerät-Produktcode	Anschließbare Innengeräte	Kombinationen				
		Innengerät 1	Innengerät 2	Innengerät 3	Innengerät 4	Innengerät 5
HNT-M18VMTC/O	1	9.000 Btu/h	-	-	-	-
		12.000 Btu/h	-	-	-	-
		18.000 Btu/h	-	-	-	-
	2	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-

Außengerät-Produktcode	Anschließbare Innengeräte	Kombinationen				
		Innengerät 1	Innengerät 2	Innengerät 3	Innengerät 4	Innengerät 5
HNT-M27VMTC/O	2	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
	3	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-

Außengerät-Produktcode	Anschließbare Innengeräte	Kombinationen				
		Innengerät 1	Innengerät 2	Innengerät 3	Innengerät 4	Innengerät 5
HNT-M32VMTC/O	2	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		24.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
	3	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
	4	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-

Außengerät-Produktcode	Anschließbare Innengeräte	Kombinationen				
		Innengerät 1	Innengerät 2	Innengerät 3	Innengerät 4	Innengerät 5
HNT-M42VMTC/O	2	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		24.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
	3	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
	4	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
	5	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	24.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h