



HANTECH



VRF İÇ ÜNİTELER

KASET TİPİ





HANTECH

TEK YÖN KASET TİPİ



Teknik Özellikler / Parametreler



İnce Gövde - Kompakt Tasarım

235mm kalınlığındaki süper ince gövdesi sayesinde daha az montaj alanı gerektirir ve farklı dekorasyon stillerine mükemmel uyum sağlar.



Standart Şamandıra; Su Seviyesini Gerçek Zamanlı Olarak Kontrol Eder

Cihazda bulunan şamandıra, su seviyesini otomatik olarak kontrol eder; drenaj pompası arızalandığında veya tahliye borusu tıklandığında alarm verir.



Yüksek Tavanlara Uygun Güçlü Üfleme

Yüksek tavanlı montajlar için özel 'süper yüksek fan hızı' seçeneği sunar; ünite, 3 metreden fazla tavan yüksekliğine sahip alanlarda bile güçlü soğutma ve ısıtma sağlayabilir.



Önerilen Kullanım Alanları

Oturma odası, yemek odası, ofis, lobi ve diğer mekanlar



Yüksek Basınçlı Drenaj Pompası

Standart olarak sunulan 700mm basma yüksekliğine sahip drenaj pompası, tahliye borularının montajını kolaylaştırır.



Köşe Montajına Uygun Konforlu Hava Akışı

Şık tasarımı sayesinde köşe montajına uygundur; hava akışının ve sıcaklık dağılımının mükemmel bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.




Geniş Açılı Hava Akışı

Hava akış açısını büyük ölçüde artıran yeni tip salınım motoru kullanılmıştır.



3 Kademeli Fan Hızı

Yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç farklı fan hızı seçeneği; farklı iç mekân koşullarının ihtiyaçlarını eksiksiz karşılar.



Model			HNT-V1OC018V MTC-I	HNT-V1OC022V MTC-I	HNT-V1OC028V MTC-I	HNT-V1OC036V MTC-I	HNT-V1OC045V MTC-I	HNT-V1OC050V MTC-I	HNT-V1OC056 VMTC-I
Kontrol Türü			Uzaktan Kumanda ve Kablolu Kumanda						
Soğutma Kapasitesi	Kapasite	kW	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6
	Giriş	W	50	50	50	60	70	70	70
	Akım	A	0,24	0,24	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31
Isıtma Kapasitesi	Kapasite	kW	2,2	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3
	Giriş	W	50	50	50	60	70	70	70
	Akım	A	0,24	0,24	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31
Soğutmada İç Ünite Ses Seviyesi (ses basıncı seviyesi) Yüksek/Orta/Düşük			dB(A)	39/34/31	39/34/31	39/34/31	40/34/31	42/36/33	42/36/33
Soğutucu akışkan tipi/Miktarı			Tip	R410A					
Tasarım Basıncı			MPa	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Güç Kaynağı			220-240V~/50Hz						
İç Mekan Hava Sirkülasyonu (Isıtma / Soğutma)	L/S		142	142	142	189	222	222	222
	m³/h		510	510	510	680	800	800	800
İç Mekan Fan Tipi			Santrifüj Fan						
Bağlantı Borusu	Sıvı	inç	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	inç	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Drenaj Borusu			25(ID25,OD32)						
İç Ünite	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	850x480x235						
	Net Ağırlık	kg	23						
	Paketleme Boyutlar (GxDxY)	mm	1105x645x305						
	Brüt Ağırlık	kg	28						
Panel	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	1055x580x30						
	Net Ağırlık	kg	3,84						
Yükleme Kapasitesi			0.7HP	0.9HP	1.0HP	1.2HP	1.5HP	1.8HP	2.0HP

Not:

1. Teknik özellikler aşağıdaki koşullara dayanmaktadır:
2. Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C KT / 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT.
3. Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C KT / 15°C YT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT.
4. Eşdeğer boru uzunluğu: 5m; Kot farkı: 0m; Voltaj: 230V.
5. Ses Seviyesi: İç ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin merkezinden 1,5m aşağıda ölçülmüştür.

6. Dış ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin 1,0m önünde ölçülmüştür.
7. Opsiyonel basit kablolu kumanda; Üniversal uzaktan kumanda; Otomatik yeniden başlatma (opsiyonel); Zamanlayıcı: Sadece tek döngü.
8. Devam eden ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle, teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**HANTECH****İKİ YÖN KASET TİPİ****Teknik Özellikler / Parametreler****Yüksek Basıncılı Drenaj Pompası**

Standart olarak sunulan 700mm basma yüksekliğine sahip drenaj pompası, tahliye borularının montajını kolaylaştırır.

**Sessiz Tasarım, Huzurlu Ve Konforlu**

Santrifüj fan pervanesi ve eksenel hava girişi, dönme yoluyla belirli bir hava basıncı oluşturur; küçük kanat alanı ve çok sayıda kanatçık yapısı sayesinde havayı homojen dağıtarak gürültüyü büyük ölçüde azaltır, sizin için sessiz ve konforlu bir ortam sunar.

**Standart Şamandıra; Su Seviyesini Gerçek Zamanlı Olarak Kontrol Eder**

Drenaj pompasının arızalanması veya drenaj borusunun tıkanması durumunda otomatik olarak alarm verecek bir şamandıra ile donatılmıştır.

**Yüksek Tavan Tasarımı, Doğrudan Zemine Hava Akışı**

Yüksek tavan tasarımı; 3m yüksekliğe kadar olan tavanlar için uygundur.

**Önerilen Kullanım Alanları**

Oturma odası, çalışma odası, yemek odası, küçük toplantı salonu ile benzeri tüm mekanlar.

**Ultra İnce Gövde, Hafif Tasarım**

Ultra ince gövde (290mm), daha az montaj alanı gerektirir; dar ve alçak tavanlarda bile kolayca kurulabilir ve farklı dekorasyon stilleriyle daha esnek bir uyum sağlar.

**Ultra Geniş Açılı Hava Üfleme**

Panel kanatçık motor sistemi, yüksek hassasiyetli step motor kullanır; panelin aşağı-yukarı hareket kontrol sistemi, süper geniş açılı ve geniş kapsamlı hava beslemesi sağlamak için daha akıllı hale getirilmiştir.

**Üç Kademeli Hız Ayarı**

Scroll fan teknolojisine sahip yeni sargılı motor; daha geniş hava hacmi regülasyonu, daha sessiz çalışma ve kullanıcı dostu özel rüzgar kademesi tasarımı sunar. Yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç kademeli hız ayarı, güçlü soğutma ve ısıtma performansı ile sessiz ve konforlu bir sıcaklık ortamı oluşturur.

Model			HNT-V1TC022V MTC-I	HNT-V1TC028V MTC-I	HNT-V1TC036V MTC-I	HNT-V1TC045V MTC-I	HNT-V1TC050V MTC-I	HNT-V1TC056V MTC-I	HNT-V1TC063V MTC-I	HNT-V1TC071V MTC-I
Kontrol Türü			Uzaktan Kumanda ve Kablolu Kumanda							
Soğutma Kapasitesi	Kapasite	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6	6,3	7,1
	Giriş	W	64	64	70	70	70	70	110	110
	Akım	A	0.27	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.49	0.49
Isıtma Kapasitesi	Kapasite	kW	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8
	Giriş	W	64	64	70	70	70	70	110	110
	Akım	A	0.27	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.49	0.49
Soğutmada İç Ünite Ses Seviyesi (ses basıncı seviyesi) Yüksek/Orta/Düşük			40/35/32	42/36/33	43/38/35	43/38/35	43/38/35	43/38/35	46/39/36	46/39/36
Soğutucu Akışkan Tipi/Miktarı			R410A							
Tasarım Basıncı			MPa	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Güç Kaynağı			220-240V~/50Hz							
İç Mekan Hava Sirkülasyonu (Isıtma / Soğutma)	L/S		161	161	189	189	236	236	378	378
	m³/h		580	580	680	680	850	850	1360	1360
İç Mekan Fan Tipi			Santrifüj fan							
Bağlantı Borusu	Sıvı	inç	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Gaz	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Drenaj Borusu			25(ID25,OD32)							
İç Ünite	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	1140×575×290							
	Net ağırlık	kg	32	32	33	33	33	33	34	34
	Paketleme Boyutlar (GxDxY)	mm	1305×755×370							
	Brüt Ağırlık	kg	38	38	39	39	39	39	40	40
Panel	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	1240×680×30							
	Net Ağırlık	kg	5,56							
Yükleme Kapasitesi			0.9HP	1.0HP	1.2HP	1.5HP	1.8HP	2.0HP	2.2HP	2.5HP

Not:

1. Teknik özellikler aşağıdaki koşullara dayanmaktadır:

2. Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C KT / 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT.

3. Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C KT / 15°C YT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT.

4. Eşdeğer boru uzunluğu: 5m; Kot farkı: 0m; Voltaj: 230V.

5. Ses Seviyesi: İç ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin merkezinden 1,5m aşağıda ölçülmüştür.

6. Dış ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin 1,0m önünde ölçülmüştür.

7. Opsiyonel basit kablolu kumanda; Üniversal uzaktan kumanda; Otomatik yeniden başlatma (opsiyonel); Zamanlayıcı: Sadece tek döngü.

8. Devam eden ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle, teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.





HANTECH

DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ




Teknik Özellikler / Parametreler



Ultra Düşük Ses

Üç boyutlu spiral kanat tasarımının ileri teknolojisi kullanılarak hava direnci azaltılır, ünite 'sessiz' bir şekilde konforlu bir yaşam sunar.




Dc Inverter Fan Motor Teknolojisi

DC inverter motor teknolojisi benimsenir, çalışma verimliliği %15 artar ve ses seviyesi düşer.



7 Kademeli Fan Hızı

Cihaz, 7 seviyeli fan hızı ayarı sayesinde kullanıcıya ihtiyaca göre sessiz veya güçlü çalışma imkânı sunar.



Önerilen Kullanım Alanları

Ofis, restoran, süpermarket, iş yerleri, lobi vb



Standart Drenaj Pompası Sayesinde Kolay Kurulum

Gelişmiş yüksek basınçlı drenaj pompası ile donatılmıştır; 750 mm'ye kadar ulaşan maksimum basma yüksekliği sayesinde tahliye borularının kurulumu oldukça kolaydır.



Temiz Sterilizasyon, Sağlıklı Yaşam

Standart hava filtresi, havadaki büyük partikülleri etkili şekilde giderir; opsiyonel gümüş iyonu arıtma modülü ile formaldehit ve kötü kokuların emilmesini sağlar, mikropları yok eder.



Standart Şamandıralı Anahtar, Zamanında Uyarı

Standart şamandıralı anahtar; drenaj pompasının arızalanması veya tahliye borusunun tıkanması durumunda zamanında uyarı vererek, makine içindeki su tavaşının taşmasını önler.

Model			HNT-V1 CC018V MTC-I	HNT-V1 CC022V MTC-I	HNT-V1 CC025V MTC-I	HNT-V1 CC028V MTC-I	HNT-V1 CC032V MTC-I	HNT-V1 CC036V MTC-I	HNT-V1 CC040 VMTC-I	HNT-V1 CC045V MTC-I	HNT-V1 CC050 VMTC-I	HNT-V1 CC056V MTC-I	
İç Ünite Güç Kaynağı		V-,Hz,Ph	220-240V, 50/60Hz, 1Ph										
Kapasite	Soğutma	Btu/h	6000	7500	9000	10000	11000	12000	14000	15000	17000	19000	
		KW	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6	
	Isıtma	Btu/h	7500	9000	10000	11000	12000	14000	15000	17000	19000	21000	
		kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6	6.3	
Elektriksel Veriler (T1)	Nominal Soğutma Güç Tüketimi	kW	0.014			0.016			0.022		0.044	0.05	
	Nominal Isıtma Güç Tüketimi	kW	0.014			0.016			0.022		0.044	0.05	
	Nominal Soğutma Akımı	A	0.06			0.07			0.1		0.2	0.23	
	Nominal Soğutma Akımı	A	0.06			0.07			0.1		0.2	0.23	
İç Ünite	İç Ünite Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük)	m³/h	520/390/260				560/410/280			620/460/300		750/560/310	800/590/330
	İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük)	dB(A)	30/28/25				31/29/25			35/30/26		43/32/26	45/34/27
	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	570x570x245										
	Ambalaj Boyutları (GxDxY)	mm	718x657x301										
	Net Ağırlık	kg	14.5									15	
	Brüt Ağırlık	kg	17									17.5	
	Panel	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	650x650x57									
Ambalaj Boyutları (GxDxY)		mm	734x734x95										
Net Ağırlık		Kg	2										
Brüt Ağırlık		Kg	4.25										
Soğutucu Akışkan Borusu	Gaz	mm/in	12.7 (1/2)										
	Sıvı	mm/in	6.35 (1/4)										
Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	16-31										

Not:

1. Teknik özellikler aşağıdaki koşullara dayanmaktadır:
2. Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C KT / 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT.
3. Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C KT / 15°C YT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT.
4. Eşdeğer boru uzunluğu: 5m; Kot farkı: 0m; Voltaj: 230V.
5. Ses Seviyesi: İç ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin merkezinden 1,5m aşağıda ölçülmüştür.

6. Dış ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin 1,0m önünde ölçülmüştür.
7. Opsiyonel basit kablolu kumanda; Üniversal uzaktan kumanda; Otomatik yeniden başlatma (opsiyonel); Zamanlayıcı: Sadece tek döngü.
8. Devam eden ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle, teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**HANTECH**


DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ



Teknik Özellikler

Yeni Panel Tasarımı

Yeni "porselen beyazı" tasarımı, standart beyazlardan daha parlak ve pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Bu sayede cihaz, tavan rengiyle kusursuz bir şekilde bütünleşerek daha şık ve asil bir görünüm sunar.

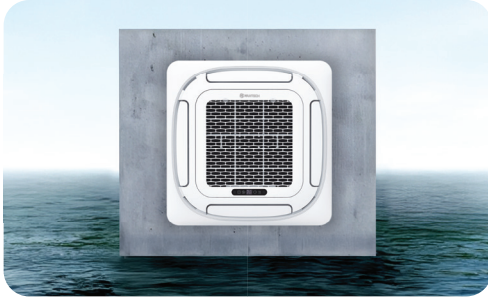

2100 m³/h Geniş Hava Çıkış Hacmi

Yeni DC inverter fan motoru sayesinde 2100m³/h hava çıkış hacmine ulaşın ve hava değişim verimliliğini %30 oranında artırın.


4 50Pa Statik Basınç Ayarı

Dahili 4 kademeli statik basınç ayarı; 0 ile 50 Pa arasında ayarlanabilir yapısı sayesinde 4 metrelik uzun hava üfleme mesafesine ulaşılmasını sağlar.



7 Kademeli Fan Hızı

Cihaz, 7 seviyeli fan hızı ayarı sayesinde kullanıcıya ihtiyaca göre sessiz veya güçlü çalışma imkânı sunar.



Standart Drenaj Pompası Sayesinde Kolay Kurulum

Gelişmiş yüksek basınçlı drenaj pompası ile donatılmıştır; 1200mm'ye kadar ulaşan maksimum basma yüksekliği sayesinde tahliye borularının kurulumu oldukça kolaydır.




Önerilen Kullanım Alanları

Ofis, restoran, süpermarket, alışveriş merkezi, vb.

360° Geniş Açılı Hava Akışı

Konforlu hava akışı ölü nokta bırakmaz, her köşe serinliğin keyfini çıkarır. Homojen hava dağılımı sayesinde sıcaklık farkları azalır ve iç mekan sıcaklığı her zaman konforlu kalır. Hava akışı artık tek bir yöne odaklı değildir, sürekli hava sirkülasyonu sağlayarak havayı daha taze ve sağlıklı tutar.

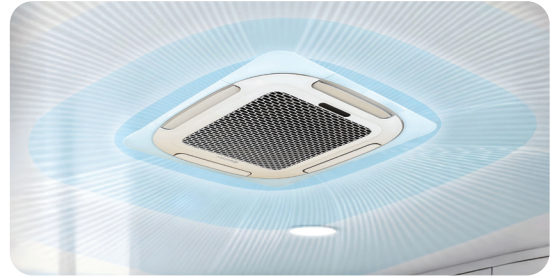

Temiz Sterilizasyon, Sağlıklı Yaşam

Standart sağlık filtre paneli, havadaki büyük partikülleri etkili bir şekilde temizler; opsiyonel gümüş iyon arıtma modülü ise formaldehit ve kötü kokuları hapseder, mikropları yok eder.

DC İnverter Fan Motor Teknolojisi

DC inverter motor teknolojisinin benimsenmesiyle çalışma verimliliği %15 oranında artırılmış ve çalışma gürültüsü (minimum 31dB) azaltılmıştır.



Ultra Düşük Gürültü

Gelişmiş üç boyutlu spiral kanat tasarımı teknolojisi kullanılarak hava direnci azaltılmış ve makinenin düşük gürültüyle çalışması sağlanmıştır; konforlu bir hayatın keyfini 'sessizce' çıkarın.



Standart Şamandıralı Anahtar, Zamanında Uyarı

Standart şamandıralı anahtar; drenaj pompasının arızalanması veya tahliye borusunun tıkanması durumunda zamanında uyarı vererek, makine içindeki su tavaşının taşmasını önler.



PARAMETRELER

Model			HNT-V1FC 028VMTC-I	HNT-V1FC03 6VMTC-I	HNT-V1FC0 45VMTC-I	HNT-V1FC05 0VMTC-I	HNT-V1FC0 56VMTC-I	HNT-V1FC0 63VMTC-I	HNT-V1FC0 71VMTC-I
Kontrol Türü			Uzaktan Kumanda ve Kablolu Kumanda						
Soğutma Kapasitesi	Kapasite	kW	2,8	3,6	4,5	5	5,6	6,3	7,1
	Giriş	W	20	20	25	25	25	35	35
	Akım	A	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.16	0.16
Isıtma Kapasitesi	Kapasite	kW	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8
	Giriş	W	20	20	25	25	25	35	35
	Akım	A	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.16	0.16
Soğutmada İç Ünite Ses Seviyesi (ses basıncı seviyesi)			31	31	33	33	33	35	37
Soğutucu Akışkan Tipi/Miktarı			R410A						
Tasarım Basıncı			4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Güç Kaynağı			220-240V 50Hz						
İç mekan hava sirkülasyonu (Isıtma / Soğutma)			L/S m³/h	222 800	222 800	250 900	250 900	250 900	306 1100
İç mekan fan tipi			Santrifüj fan						
Bağlantı Borusu	Sıvı	inç	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Gaz	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Drenaj Borusu			25(ID21,OD25)						
İç Ünite	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	840x840x245						
	Net Ağırlık	kg	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	22	22
	Paketleme Boyutlar (GxDxY)	mm	920x920x270						
	Brüt Ağırlık	kg	25	25	25	25	25	25.5	25.5
Panel	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	950x950x50						
	Net Ağırlık	kg	6						
	Paketleme Boyutlar (GxDxY)	mm	9						
	Brüt Ağırlık	kg	1055x1055x90						
Yükleme Kapasitesi			1.0HP	1.2HP	1.5HP	1.8HP	2.0HP	2.2HP	2.5HP

Model			HNT-V1FC 080VMTC-I	HNT-V1FC0 90VMTC-I	HNT-V1FC1 00VMTC-I	HNT-V1FC112 VMTC-I	HNT-V1FC12 5VMTC-I	HNT-V1FC14 0VMTC-I	HNT-V1FC16 0VMTC-I
Kontrol Türü			Uzaktan Kumanda ve Kablolu Kumanda						
Soğutma Kapasitesi	Kapasite	kW	8	9	10	11,2	12,5	14	16
	Giriş	W	40	60	60	60	70	85	132
	Akım	A	0.18	0.27	0.27	0.27	0.32	0.39	0.6
Isıtma Kapasitesi	Kapasite	kW	9	10	11,2	12,5	14	16	18
	Giriş	W	40	60	60	60	70	85	132
	Akım	A	0.18	0.27	0.27	0.27	0.32	0.39	0.6
Soğutma Sırasında İç Mekan Gürültü Seviyesi (ses basıncı seviyesi)			38	39	40	40	43	43	47
Soğutucu Akışkan Tipi/Miktarı			R410A						
Tasarım Basıncı			4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Güç Kaynağı			220-240V 50Hz						
İç Mekan Hava Sirkülasyonu (Isıtma / Soğutma)			L/S m³/h	361 1300	417 1500	444 1600	444 1600	500 1800	583 2100
İç Mekan Fan Tipi			Santrifüj fan						
Bağlantı Borusu	Sıvı	inç	3/8"						
	Gaz	inç	5/8"						
Drenaj Borusu			25(ID21,OD25)						
İç Ünite	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	840x840x245			840x840x290			
	Net Ağırlık	kg	22	22.5	25	25	25	27.5	27.5
	Paketleme Boyutlar (GxDxY)	mm	920x920x270			920x920x315			
	Brüt Ağırlık	kg	25.5	26	28.5	28.5	28.5	31	31
Panel	Net Boyutlar (GxDxY)	mm	950x950x50						
	Net Ağırlık	kg	6						
	Paketleme Boyutlar (GxDxY)	mm	9						
	Brüt Ağırlık	kg	1055x1055x90						
Yükleme Kapasitesi			3.0HP	3.2HP	3.6HP	4.0HP	4.5HP	5.0HP	6HP

Not:

1. Teknik özellikler aşağıdaki koşullara dayanmaktadır:
2. Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C KT / 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT.
3. Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C KT / 15°C YT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT.
4. Eşdeğer boru uzunluğu: 5m; Kot farkı: 0m; Voltaj: 230V.
5. Ses Seviyesi: İç ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin merkezinden 1,5m aşağıda ölçülmüştür.

6. Dış ünite ses basıncı seviyesi, ünitenin 1,0m önünde ölçülmüştür.
7. Opsiyonel basit kablolu kumanda; Üniversal uzaktan kumanda; Otomatik yeniden başlatma (opsiyonel); Zamanlayıcı: Sadece tek döngü.
8. Devam eden ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle, teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



HANTECH



HANTECH İKLİMLENDİRME SAN. TİC. A.Ş.

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı
The Office No: 7-E/138 34490 Başakşehir-İST.

Tel/Faks: +90 212 830 77 77

HantechTurkiye

hantechturkiye

HantechTurkiye

company/hantechturkiye

info@hantech.com.tr

www.hantech.com.tr



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

YETKİLİ SATICI



V01.03.26