



# KANAL TİPİ

evinizin  
**havasını**  
değiştirin.

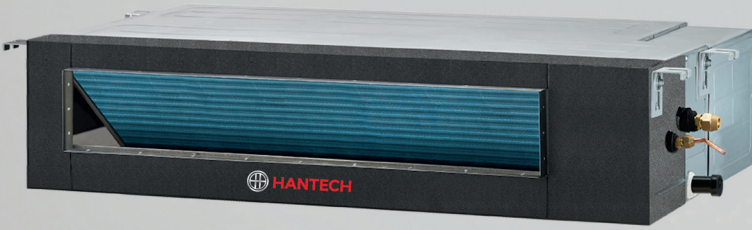


## Drenaj Pompası Standart

Standart drenaj pompası ile yağışma suyu iç ünitenden tahliye edilmektedir. 750 mm yüksekliğe kadar yağışma suyu tahliye edilebilmektedir.




## Esnek Hava Emişi

İklimlendirilecek alandan hava emişi ihtiyaç durumuna göre ürünün arka bölümünden veya alt bölümden yapılabilmektedir.




## Taze Hava Bağlantı

Taze Hava Bağlantısı ile dış ortamdan alınan taze hava iklimlendirilecek ortama verilecek ortamın hava kalitesinin yükseltilmesi sağlanmaktadır.

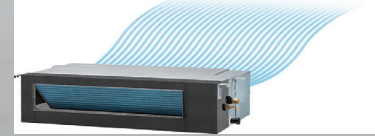

## Çift Yönlü Drenaj

İç Ünite yağışma suyu ürünün 2 tarafında drenaj çıkışı yapmaya olanak tanımaktadır.



## Ultra Düşük Fan Sesi

3D Spiral fan tasarımı ile hava direnci azaltılarak ultra düşük fan sesi sağlanmaktadır.



## Wi-Fi Kontrol [Opsiyonel]

İklimlendirilecek alanda bulunmanız gerekmeden tüm mobil cihazlardan ürünü kontrol edebilmenize olanak tanır.



| Teknik Özellikler                                |                    |                         |                         |                          |                          |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Model Set Kodu                                   | -                  | HNT-D18VMTC260/S        | HNT-D24VMTC260/S        | HNT-D48VMTC260/S         | HNT-D60V TTC260/S        |                                                  |
| İç Ünite Model Kodu                              | -                  | HNT-D18VMTC260/I        | HNT-D24VMTC260/I        | HNT-D48VMTC260/I         | HNT-D60V TTC260/I        |                                                  |
| Dış Ünite Model Kodu                             | -                  | HNT-O18VMTC260/O        | HNT-O24VMTC260/O        | HNT-O48VMTC260/O         | HNT-O60V TTC260/O        |                                                  |
| Kumanda Tipi                                     | -                  | Uzaktan Kumanda         | Kablolu Kumanda         | Kablolu Kumanda          | Kablolu Kumanda          |                                                  |
| Dahili Drenaj Pompası                            | Var / Yok          | Var (Standart)          | Var (Standart)          | Var (Standart)           | Var (Standart)           |                                                  |
| Soğutma Kapasitesi                               | bTU/h              | 16.050 (2.115 ~ 17.400) | 24.450 (7.500 ~ 27.100) | 42.000 (12.000 ~ 45.000) | 55.000 (14.000 ~ 59.000) |                                                  |
|                                                  | W                  | 4.700 (620 ~ 5.100)     | 7.030 (2.200 ~ 7.500)   | 12.100 (3.520 ~ 13.200)  | 16.000 (4.100 ~ 17.290)  |                                                  |
| Isıtma Kapasitesi                                | bTU/h              | 16.050 (2.590 ~ 18.150) | 23.700 (7.900 ~ 31.200) | 46.000 (13.000 ~ 51.000) | 62.00 (15.000 ~ 70.000)  |                                                  |
|                                                  | W                  | 4.700 (760 ~ 5.320)     | 8.000 (2.320 ~ 8.800)   | 13.500 (3.810 ~ 14.950)  | 18.170 (4.400 ~ 20.520)  |                                                  |
| Pdesign                                          | Soğutma            | W                       | 5.000                   | 7.100                    | 12.100                   | 16.000                                           |
|                                                  | Isıtma             | W                       | 3.900                   | 5.600                    | 10.000                   | 11.900                                           |
|                                                  | Isıtma Sıcak İklim | W                       | 3.900                   | 6.600                    | 10.000                   | -                                                |
| Enerji Verimliliği                               | Soğutma            | SEER                    | 6.10                    | 6.80                     | 6.10                     | 6.10                                             |
|                                                  | Isıtma             | SCOP                    | 4.00                    | 4.10                     | 4.00                     | 4.00                                             |
|                                                  | Isıtma Sıcak İklim | SCOP                    | 5.10                    | 5.10                     | 5.10                     | -                                                |
| Enerji Sınıfı                                    | Soğutma            | -                       | A++                     | A++                      | A++                      | A++                                              |
|                                                  | Isıtma             | -                       | A+                      | A+                       | A+                       | A+                                               |
|                                                  | Isıtma Sıcak İklim | -                       | A+++                    | A+++                     | A+++                     | -                                                |
| Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi                  | Soğutma            | kwh/a                   | 273                     | 370                      | 660                      | 949                                              |
|                                                  | Ortalama           | kwh/a                   | 1.365                   | 2.001                    | 2.990                    | 4.235                                            |
|                                                  | Sıcak İklim        | kwh/a                   | 1.152                   | 1.826                    | 2.800                    | -                                                |
| Nem Alma Kapasitesi                              | Litre/s            | 2                       | 2                       | 4.2                      | 5.4                      |                                                  |
| Ses Bilgileri                                    |                    |                         |                         |                          |                          |                                                  |
| İç Ünite Ses Güç Seviyesi                        | (S/H/M/L/Mute)     | dB(A)                   | 46/40/36/32/28          | 52/49/48/47/45           | 47/46/43/41/40           | 63/62/60/58/56                                   |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi                     | Standart           | dB(A)                   | 40                      | 48                       | 46                       | 52                                               |
| Dış Ünite Ses Güç Seviyesi                       |                    | dB(A)                   | 65                      | 68                       | 68                       | 68                                               |
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi                    |                    | dB(A)                   | 55                      | 58                       | 58                       | 62                                               |
| Dış Hava Statik Basıncı                          |                    | Pa                      | 0-100                   | 0 - 160                  | 0 - 200                  | 0 - 200                                          |
| Fan Bilgileri                                    |                    |                         |                         |                          |                          |                                                  |
| İç Ünite Hava Sirkülasyonu                       | Soğutma / Isıtma   | m3/h                    | 850                     | 1050/1250                | 1800/2100                | 2300/2500                                        |
| Dış Ünite Hava Sirkülasyonu                      |                    | m3/h                    | 2600                    | 3500                     | 4800                     | 6000                                             |
| Elektrik Bilgileri                               |                    |                         |                         |                          |                          |                                                  |
| Güç Kaynağı / Şebeke                             | Volt, Hz, Ph       |                         | 220 - 240 V~50Hz/1P     | 220 - 240 V~50Hz/1P      | 220 - 240 V~50Hz/1P      | 380~415V/50Hz/3P                                 |
| Elektrik Beslemesi                               | -                  |                         | Dış Üniteden            | Dış Üniteden             | Dış Üniteden             | Dış Üniteden                                     |
| Elektrik Besleme Kablosu                         | Adet x Kesit       |                         | 3x2.5 mm <sup>2</sup>   | 3x2.5 mm <sup>2</sup>    | 3x2.5 mm <sup>2</sup>    | 5x2.5 mm <sup>2</sup>                            |
| Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz)              | A                  |                         | 20                      | 20                       | 25                       | 3x25                                             |
| Çalışma Voltaj Aralığı                           | V                  |                         | 176-265                 | 176-265                  | 176-265                  | -                                                |
| Çalışma Akımı                                    | Soğutma            | A                       | 6.8 (1.6 ~ 12.0)        | 9.0 (1.0 ~ 15.2)         | 18.4 (3.9 ~ 20.6)        | 8.4 (2.0 ~ 10.1)                                 |
|                                                  | Isıtma             | A                       | 6 (1.7 ~ 12.0)          | 7.91 (1.0 ~ 16.0)        | 16.1 (3.8 ~ 17.3)        | 7.9 (1.7 ~ 9.7)                                  |
| Güç Tüketimi                                     | Soğutma            | W                       | 1480 (200~2150)         | 1915 (400~3000)          | 4060 (640~4650)          | 5410 (1090~6510)                                 |
|                                                  | Isıtma             | W                       | 1390 (230~2150)         | 1902 (400~3000)          | 3560 (810~3860)          | 5100 (880~6310)                                  |
| Ara Tesisat Bilgileri                            |                    |                         |                         |                          |                          |                                                  |
| Ara Tesisat Kablosu                              | Adet x Kesit       |                         | 4x1.0 mm <sup>2</sup>   | 4x1.5 mm <sup>2</sup>    | 4x1.5 mm <sup>2</sup>    | (3x1.0 mm <sup>2</sup> + 3x1.0 mm <sup>2</sup> ) |
| Soğutkan Borusu                                  | Gaz                | İnç - (mm)              | 3/8" - (Ø9.52)          | 5/8" - (Ø15.88)          | 5/8" - (Ø15.88)          | 5/8" - (Ø15.88)                                  |
|                                                  | Sıvı               | İnç - (mm)              | 1/4" - (Ø6.35)          | 3/8" - (Ø9.52)           | 3/8" - (Ø9.52)           | 3/8" - (Ø9.52)                                   |
| İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Boru Uzunluğu | m                  |                         | 25                      | 30                       | 75                       | 75                                               |
| İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı     | m                  |                         | 10                      | 15                       | 30                       | 30                                               |
| Gaz Şarjı Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu     | m                  |                         | 5                       | 5                        | 5                        | 5                                                |
| Ek Soğutkan Miktarı                              | Gram / Metre       |                         | 15g/m                   | 25g/m                    | 32g/m                    | 40g/m                                            |
| Soğutkan Tipi                                    | -                  |                         | R32                     | R32                      | R32                      | R32                                              |
| Soğutkan Miktarı                                 | kg                 |                         | 0.95                    | 1.35                     | 1.80                     | 2.60                                             |
| Küresel Isınma Potansiyeli                       | -                  |                         | 675                     | 675                      | 675                      | 675                                              |
| CO <sup>2</sup> Emisyon Değeri                   | Tonnes             |                         | 0.648                   | 0.911                    | 1.215                    | 1.755                                            |
| Diğer Bilgiler                                   |                    |                         |                         |                          |                          |                                                  |
| Kullanım Alanı                                   | Min ~ Maks         | m <sup>2</sup>          | 20 ~ 35                 | 20 ~ 35                  | 44 ~ 85                  | 55 ~ 105                                         |
| Çalıştırma Sıcaklık Aralığı                      |                    | °C                      | 16 ~ 31                 | 16 ~ 31                  | 16 ~ 31                  | 16 ~ 31                                          |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı               | Soğutma            | °C                      | -15 ~ 53                | -15 ~ 53                 | -15 ~ 50                 | -15 ~ 53                                         |
|                                                  | Isıtma             | °C                      | -20 ~ 30                | -20 ~ 30                 | -15 ~ 24                 | -20 ~ 30                                         |
| İç Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı                | Soğutma            | °C                      | 17 ~ 32                 | 17 ~ 32                  | 17 ~ 32                  | 17 ~ 32                                          |
|                                                  | Isıtma             | °C                      | 0 ~ 30                  | 0 ~ 30                   | 0 ~ 30                   | 0 ~ 30                                           |
| İç Ünite Net Ölçüler                             | G x Y x D          | mm                      | 920x200x452             | 920x245x700              | 1200x245x700             | 1400x245x700                                     |
| İç Ünite Net Ağırlık                             |                    | kg                      | 18                      | 32                       | 38                       | 41                                               |
| Dış Ünite Net Ölçüler                            | G x Y x D          | mm                      | 794x288x603             | 843x699x326              | 904x803x353              | 1004x857x403                                     |
| Dış Ünite Net Ağırlık                            |                    | kg                      | 30                      | 38.9                     | 54                       | 89                                               |
| İç Ünite Ambalajlı Ölçüler                       | G x Y x D          | mm                      | 1120x555x250            | 1140x290x830             | 1420x290x830             | 1620x290x830                                     |
| İç Ünite Brüt Ağırlık                            |                    | kg                      | 21                      | 36                       | 44                       | 46                                               |
| Dış Ünite Ambalajlı Ölçüler                      | G x Y x D          | mm                      | 890x628x385             | 960x732x430              | 1022x835x480             | 1135x970x530                                     |
| Dış Ünite Brüt Ağırlık                           |                    | kg                      | 32.5                    | 44                       | 61                       | 100                                              |

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT / 19°C YT, Soğutma dış ortam 35°C KT / 24°C YT, Isıtma iç ortam 20°C KT, Isıtma dış ortam 7°C YT.

[KT: Kuru Termometre; YT: Yaş Termometre] [EER ve COP değerleri EN 14511, SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır].

